Katowice, dnia 24.05.2024r.

Znak sprawy: WENSE/PNBN/11/2024

Zamawiający:
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie PZP w trybie przetargu nieograniczonego: „WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU pn. „Budowa układu kogeneracji w ZC Czeczott oraz Budowa kotła gazowego w ZC Czeczott wraz ze świadczeniem umowy serwisowej dla agregatu kogeneracyjnego."
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/11/2024.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, zgodnie z art.137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) dokonuje zmiany SWZ.

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany SWZ:

I. Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w Części II SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami:

1. **W odpowiedzi na pytanie nr 86 zmieniono brzmienie pkt. 5.1.1 ppkt 2**

Zapis przed zmianą :

- **3.2 Lokalizacja i warunki geologiczne**

Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott" w Woli. Planowane usytuowanie nowego układu kogeneracji oraz kotła gazowego pokazano na rysunku 2

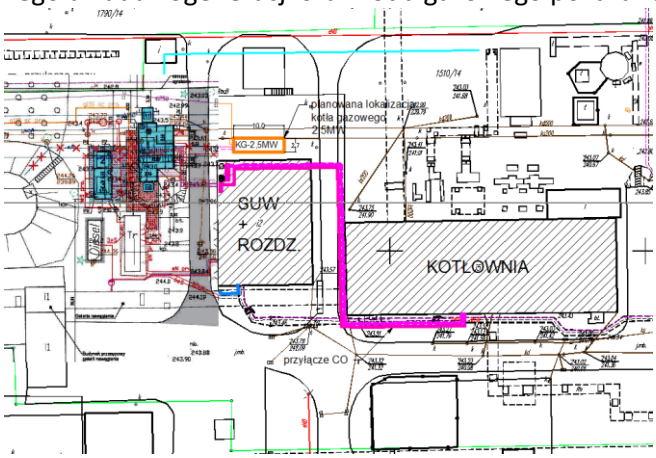

Rysunek 2 – lokalizacja głównych elementów BUK
Na wyżej wymienionym rysunku wskazano również pozostałe elementy istotne dla inwestycji, w tym kierunek doprowadzenia gazu ziemnego oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1510/14 będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o., o powierzchni 1,364 ha. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w wykazie obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Nowe obiekty budowlane wraz z układem kogeneracji i kotłem gazowym mają zostać zlokalizowane w pobliżu budynku SUW oraz stacji transformatorowej. Wykonawca w ramach swoich prac musi przystosować miejsce dla potrzeb zabudowy nowego obiektu oraz instalacji towarzyszących będących w zakresie zamówienia.

Zamawiający informuje, że dla terenu przeznaczonego pod inwestycję agregatu kogeneracyjnego zostało wykonane opracowanie dotyczące kwestii geotechnicznej – badanie gruntu. (**Załącznik nr 9** do PFU).

Zapis po zmianie :

- **3.2 Lokalizacja i warunki geologiczne**

Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott" w Woli. Planowane usytuowanie nowego układu kogeneracji oraz kotła gazowego pokazano na rysunku 2

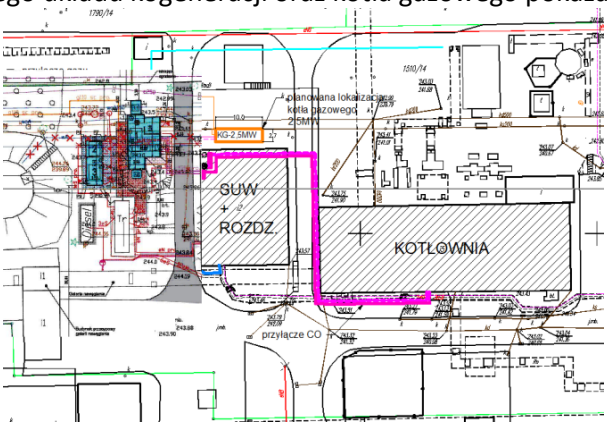

Rysunek 2 – lokalizacja głównych elementów BUK

Na wyżej wymienionym rysunku wskazano również pozostałe elementy istotne dla inwestycji, w tym kierunek doprowadzenia gazu ziemnego oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1510/14 będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o., o powierzchni 1,364 ha. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w wykazie obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Nowe obiekty budowlane wraz z układem kogeneracji i kotłem gazowym mają zostać zlokalizowane w pobliżu budynku SUW oraz stacji transformatorowej. Wykonawca w ramach swoich prac musi przystosować miejsce dla potrzeb zabudowy nowego obiektu oraz instalacji towarzyszących będących w zakresie zamówienia.

Zamawiający informuje, że dla terenu przeznaczonego pod inwestycję agregatu kogeneracyjnego zostało wykonane opracowanie dotyczące kwestii geotechnicznej – badanie gruntu. (**Załącznik nr 9** do PFU).

Zamawiający oczekuje wykonania niezbędnych prac budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, wynikających z realizacji zadania wymaganych do zabudowy, uruchomienia i obsługi układu pomp i rozdzielaczy, wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. Zamawiający oczekuje w pomieszczeniu przeznaczonym na pompownię kogeneracji gazowej i kotła gazowego wyrównania powierzchni ścian wewnętrznych wraz z malowaniem na kolor biały, wyrównania posadzki i ułożenia na posadzce płytek gresowych, antypoślizgowych z cokołem o wysokości 10cm oraz wymiany drzwi wewnętrznych stalowych o szer. 0,9m w klasie odporności ogniowej EI60. Wymiary pomieszczenia: dł. 8,8m x szer. 2,9m x wys. 4,0m.

2. **W odpowiedzi na pytanie nr 92 zmieniono brzmienie pkt. 5.1.1 ppkt 2**

Zapis przed zmianą :

- Sprawność kotła min. 91% przy obciążeniu kotła 100% oraz temperaturze wody zasilającej 100-130 OC.

Zapis po zmianie :

- Sprawność kotła min. 91% przy obciążeniu kotła 100% oraz temperaturze wody zasilającej 100-120 OC.

3. **W odpowiedzi na pytanie nr 90 zmieniono brzmienie pkt. 5.1.1 ppkt 6**

Zapis przed zmianą :

- Temperatura dopuszczalna na wyjściu z kotła: 150 ^{O}C.

Zapis po zmianie :

- Temperatura dopuszczalna na wyjściu z kotła: 140 ^{O}C.

4. **W odpowiedzi na pytanie nr 114 zmieniono brzmienie pkt. 10.1 ppkt 10**

Zapis przed zmianą :

- Pomiary parametrów gwarantowanych Grupy B będą mierzone w zgodności z normami PN-ISO 3046 lub równoważną, PN-ISO 15550 lub równoważną. Pomiary nie będą uwzględniały tolerancji na niedokładność przyrządów pomiarowych ale będą uwzględniały tolerancje wynikające ze wskazanych norm.

Zapis po zmianie :

- Pomiary parametrów gwarantowanych Grupy A w zakresie Moc w paliwie Układu Kogeneracji oraz Pomiary parametrów gwarantowanych Grupy B będą mierzone w zgodności z normami PN-ISO 3046 lub równoważną, PN-ISO 15550 lub równoważną. Pomiary nie będą uwzględniały tolerancji na niedokładność przyrządów pomiarowych ale będą uwzględniały tolerancje wynikające ze wskazanych norm

5. **W odpowiedzi na pytanie nr 144 zmieniono brzmienie pkt 10.3.4.**

Zapis przed zmianą :

10.3.4 Podsumowanie – Parametry Gwarantowane – Grupa A

Tabela 11 Parametry Gwarantowane – Grupa A

Lp.	**Parametr**	**Jednostka**	**Układ Kogeneracji (dla Agregatu Kogeneracyjnego)**	**Kocioł Gazowy**
1	Stężenie dwutlenku siarki (SO_2)	mg/Nm^3	-	≤ 35 (O_2 15%)
2	Stężenie tlenków azotu (NO_x)	mg/Nm^3	≤ 95 (O_2 3%)	≤ 100 (O_2 15%)
3	Stężenie pyłu	mg/Nm^3	-	≤ 5 (O_2 15%)
5	Poziom hałasu w środowisku przy ul. Przemysłowej – pora dnia / pora nocy	dB	≤ 55 / ≤ 45	
6	Poziom hałasu w środowisku przy ul. Poprzecznej – pora dnia / pora nocy	dB	≤ 50 / ≤ 40	
7	Moc w paliwie Układu Kogeneracji	MW	≤ 5,23	
8	Moc w paliwie dla Kotła Gazowego	MW	≤ 2,9	

Zapis po zmianie :

10.3.4 Podsumowanie – Parametry Gwarantowane – Grupa A

Tabela 11 Parametry Gwarantowane – Grupa A

Lp.	Parametr	Jednostka	Układ Kogeneracji (dla Agregatu Kogeneracyjnego)	Kocioł Gazowy
1	Stężenie dwutlenku siarki (SO_2)	mg/Nm³	-	≤ 35 (O_2 3%)
2	Stężenie tlenków azotu (NO_x)	mg/Nm³	≤ 95 (O_2 15%)	≤ 100 (O_2 3%)
3	Stężenie pyłu	mg/Nm³	-	≤ 5 (O_2 3%)
4	Poziom hałasu w środowisku przy ul. Przemysłowej – pora dnia / pora nocy	dB	≤ 55 / ≤ 45	
5	Poziom hałasu w środowisku przy ul. Poprzecznej – pora dnia / pora nocy	dB	≤ 50 / ≤ 40	
6	Moc w paliwie Układu Kogeneracji	MW	≤ 5,23	
7	Moc w paliwie dla Kotła Gazowego	MW	≤ 2,9	

Załączniki:

– *Zał. 3a - Załącznik do Formularza Ofertowego - Parametry Gwarantowane po III Turze pytań*

<u>Powyższe zmiany stanowią integralną części SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty .</u>

Zamawiający informuje, że opisane powyżej zmiany SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia opublikowanego w DUUE. W związku z powyższym Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia o sprostowaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Na postawie art. 137 ust 1-2 ustawy PZP, Zamawiający w dniu 29.05.2024 r. udostępnia na stronach internetowych:

a) https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
b) https://weglokoksenergia.pl/przetarg/wylonienie-generalnego-wykonawcy-dla-realizacji-projektu-pn-budowa-ukladu-kogeneracji-w-zc-czeczott-oraz-budowa-kotla-gazowego-w-zc-czeczott-wraz-ze-swiadczeniem-umowy-serwisowej-dla-agregat/

dokonane zmiany treści SWZ.

Bogdan Józef Gorgol

Elektronicznie podpisany przez Bogdan Józef Gorgol
Data: 2024.05.29 14:03:25 +02'00'

……

Podpis Zamawiającego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Homan
Data: 2024.05.29 11:00:52 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Wojciech Szczypka
Data: 2024.05.29 10:40:40 CEST