

Katowice, dnia 31.01.2025r.

0007/01/2025/RIL/JD

Zamawiający 1:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Zamawiający 2:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**NSE/25/01/012 - Farma fotowoltaiczna**”.
Sygnatura Postępowania Zakupowego: NSE/25/01/012

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**NSE/25/01/012 - Farma fotowoltaiczna**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 9:

Proszę o podanie głębokości posadowienia membrany uszczelniającej. Pomimo, iż konstrukcja pod PV posadowiona jest na płytach drogowych to do wykonania jest ogrodzenie panelowe, gdzie słupki zabijane są na 1,20 m i posadowienie stacji jest na 1,0 m a prace ziemne dotyczące instalacji kablowej na głębokości około 90 cm.

Odpowiedź:

Brak informacji na temat głębokości membrany. Dopuszcza się płytsze ułożenia kabla, stąd założono układanie kabla w rurach na całej długości. Dopuszcza się zastosowanie innej technologii montażu ogrodzenia w przypadku osiągnięcia głębokości ułożenia membrany.

Pytanie 10:

Proszę o podanie rozwiązania całości instalacji i tras rur i słupów odpowietrzających nasyp. Czy powyższe nie będzie kolidowało z lokalizacją konstrukcji do montażu paneli i prowadzonymi instalacjami?


Odpowiedź:

Brak informacji dotyczących rur odpowietrzających nasyp, aby kolidowały z projektowanymi urządzeniami. Brak kolizji z słupami odpowietrzającymi nasyp.

Pytanie 11:

Proszę o przesłanie przekroju przez posadowienie stacji. Proszę o podanie poszczególnych warstw.

Odpowiedź:

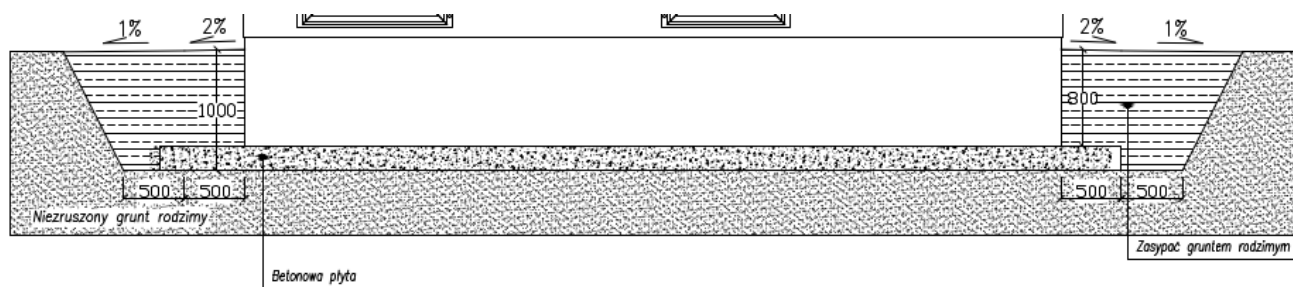

Stacja transformatorowa posadowiona poza obszarem z membraną.

Pytanie 12:

W opisie do projektu technicznego fundament pod piwnicę stacji wykonany jest jako betonowy. Proszę o podanie stopnia zagęszczenia gruntu wymaganego pod wykonanie betonowego fundamentu i posadowienie stacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi dostawcy stacji.

Pytanie 13:

Proszę o podanie klasy betonu fundamentu, danych dotyczących zbrojenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi dostawcy stacji.

Pytanie 14:

W opisie do projektu technicznego jest napisane: „Lokalizację transformatorowych stacji kontenerowych zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form osuwiskowych, spęszów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych”, Taki zapis świadczyć to może o wykonaniu projektu geologicznego. W celu stwierdzenia nośności gruntów oraz klasy gruntów proszę o jego załączenie. Powyższe będzie niezbędne do określenia wielkości i ciężaru płyt balastowych pod konstrukcję.

Odpowiedź:

Brak projektu geologicznego. Wykonawca jest zobowiązany do doboru ciężaru płyt balastowych na podstawie wytycznych producenta konstrukcji, która zostanie przez Wykonawcę zaproponowana.

Pytanie 15:

Czy dopuszczają Państwo inny sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowej niż przez ocynkowanie zanurzeniowe jak zaproponowane w projekcie?. Proponujemy powłokę megnelis.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 16:

Czy przy krawężnikach i obrzeżach przy wykonaniu drogi dojazdowej należy przewidzieć ławy betonowe?

Odpowiedź:

Nie ma takiej konieczności.

Pytanie 17:

Czy zapis z projektu technicznego : „ Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest tynkiem w kolorze białym.”, oznacza, że jest to tynk gładki pomalowany w kolorze białym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18:

Dla potwierdzenia zapis z projektu technicznego : „Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo.” Oczywiście nie dotyczy drzwi i krat wentylacyjnych stacji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19:

Proszę o uszczegółowienie zapisu z projektu technicznego: „Wokół stacji transformatorowej ułożyć opaskę 1 m z kostki brukowej o gr. 8 cm, ułożonej na podbudowie kruszywa 0-31,5 mm, gr. 20 cm i wykonanej na to podsypki np. z gysu bazaltowego 2-5mm, gr. 5 cm + ciąg pieszy z miejsca parkingowego do stacji.

Odpowiedź:

Wokół stacji wykonać opaskę z kostki brukowej oraz wyłożyć kostką brukową „ciąg pieszy” z miejsca parkingowego do drzwi stacji.

Pytanie 20:

Czy zgodnie z tym zapisem opaska jest wykonana z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa a jedynie zaspoinowana grysem bazaltowym?

Odpowiedź:

Tak, na podbudowie z kruszywa.

Pytanie 21:

Z jakiego materiału wykonany jest ciąg pieszy do miejsca parkingowego?

Odpowiedź:

Kosta brukowa

Pytanie 22:

Proszę o potwierdzenie, iż miejsc parkingowych jest 1 szt. wykonanych z kraty ażurowej - geokrata.

Odpowiedź:

Potwierdzam.

Pytanie 23:

W związku z czasem potrzebnym na przygotowanie oferty zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 12.02.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert z dnia 05.02.2024r. do godz. 12:00 na dzień 10.02.2025r. do godz. 12:00.

II.ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Wobec powyższego zmianie ulega:

1) Treść SIWZ ust. 8:

Zapis przed zmianą:

„8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu 14.03.2025r.”.

Zapis po zmianie:

„8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu 21.03.2025r.”.

2) Treść SIWZ ust. 9:

Zapis przed zmianą:

„9 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2025r. do godziny 12:00.

Zapis po zmianie:

„9 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10.02.2025r. do godziny 12:00.**

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

.....
Podpis Zamawiającego